



BP-108DN II型



ニードル弁式大容量型 **バルペット**


●仕様 (BP-108DN II) 単動式 (ニードル弁式)

最適使用液	熱硬化エポキシ・UV樹脂・オイル・グリス 酢ビ系・薬液・シリコングリスコンパウンド オプション付で対応 シリコンシール剤・嫌気性・食品 など
適応粘度	1~100000mPa・s
重量	210g
制御エア	0.4MPa~0.5MPa (3ポート弁)
液送圧	MAX0.5MPa
オリフィス	φ3
Kv値	4.29l/min



小型モデル
BP-107DN型
の約8倍の流量!

●外観寸法図

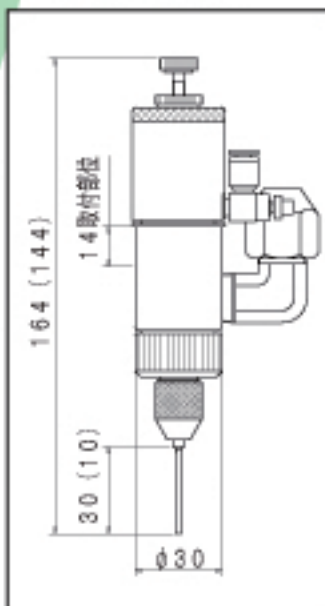

オプション
スクリーバルブ取付仕様



オプション
マイクロメーター取付仕様

特徴

- 簡単に分解・洗浄ができる為、メンテナンス時間の短縮が可能。
接液部材質変更にて幅広い液剤種に対応
- 低粘度から高粘度まで対応できるオールマイティー型
- 2液のSTU仕様、スクリーバルブ取付仕様などオプション仕様も充実!
- 高耐久性ダイヤフラムシール方式

低価格

製品の仕様と仕様は改良の為、予告無く変更する場合があります。



エース技研株式会社
Ace Giken Co.,Ltd.

営業品目 ●液体定量吐出器 **バルペット** ●自動吐出・塗布装置 ●塗布ロボット
Business line ●Fluid rated dispenser/BALPET ●Automatic dispensing and painting devices
●Dispensing robots

〒590-0006 大阪府堺市堺区錦線町1丁2-35 TEL. (072) 228-4869 (代) FAX. (072) 228-3879
URL <http://www.ace-giken.co.jp> E-Mail balpet@ace-giken.co.jp
590-0006 2-35,1 chome,Kinryou cho,Sakai City,,Osaka Pref.,Japan